



## Dekoratif Sıva Kaplama Astarı

### Ürün Tanımı

Stiren akrilik kopolimer esaslı, beyaz renkte kaplama Astarıdır.

### Kullanım Alanları

- Isı yalıtım sistemleri üzerine
- Kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

### Avantajları


- Uygulama yüzeyi ile Newkim Dekoratif Sıva arasında özel bir tutunma oluşturur.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin Newkim
- Dekoratif Sıva Kaplama Astarı'nın üzerine çıkmasını engeller.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır.
- Kolay ve pratik uygulama
- Yüksek aderans gücü

### Yüzeyin Hazırlanması

- Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki boya tabakası alınmalıdır.

### Uygulama Detayları

- Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine Newsan Dekoratif Kaplama Astarı doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarının biriyle uygulanır.
- Çimento esaslı yüzeylerin priz süresinin tamamlanması beklenmelidir.
- Uygulamadan önce karıştırınız.
- Newsan dekoratif sıva kaplama astarı uygulandıktan 24 saat sonra üzerine uygulama yapılır.

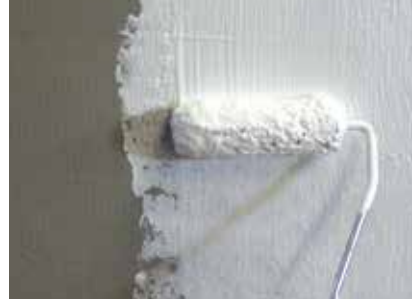

### İnceltme

Gerektiğinde su ile %10-15 oranında inceltilir.

### Renk

Beyaz

### Tüketim

Uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 250 gr/m2 alan boyanabilir.

### Ambalaj

15 kg. PE Kova

### Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.

**Uygulama Şartları**

- Ortam Sıcaklığı : + 5 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
- Uygulamadan önce karıştırınız.
- Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız.

**Uygulama Aletleri**

Fırça, Rulo, Püskürtme

**Uyarılar & Öneriler**

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı yüzeye ve uygulama şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
- Serin ve kuru bir ortamda depolanmalıdır.
- Daha önceden boyanmış yüzeylerin aderansının kontrol edilmesi için centik atılması gerekebilir.
- Dekoratif kaplama uygulamasından bir gün önce ve tek kat uygulama yapılmalıdır.