



Granit Seramik Yapıştırma Harcı

Ürün Tanımı

Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performanslı, çimento esaslı sırlı porselen, porselen seramik ve granit seramik yapıştırma harcı. **(C2 TE)**

Kullanım Alanları

Seramik, sırlı porselen, porselen seramik ve granit seramik kaplamaların, iç mekanlarda duvara ve zemine, dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

İç mekan duvar;

- Çimento bazlı sıva,
- Brüt beton astarı ile astarlanmış,
- Alçı sıva ve alçı panel (Newkim Akirlik Astar uygulanmış)
- Eski seramik kaplama (Newkim Newsera uygulanmış)

İç mekan zemin;

- Çimento bazlı şap,
- Beton döşeme,
- Eski seramik kaplama (Newkim Newsera uygulanmış).

Dış mekan zemin;


- Çimento bazlı şap,
- Beton döşeme,

Avantajları

- Büyük boy sırlı porselen, porselen seramik ve granit seramik gibi kaplamalarda güvenli yapıştırma.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüksek performans.
- Alçı yüzeylerde uygulama imkanı.

Yüzeyin Hazırlanması

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.

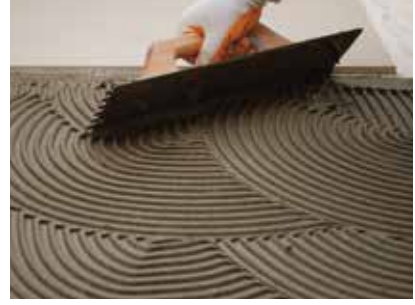

- Yüzeyin üzerinde bulunan 3mm'den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.
- Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler Granit Seramik Yapıştırma Harcı uygulamasından en az 24 saat önce Newkim Kalın Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
- 7 mm'nin altındaki bölgesel onarımlar Granit Seramik Yapıştırma Harcı kullanarak yapılabilir.

Harcın Hazırlanması

- Ortalama 6-7 lt. kadar su ile 25 kg'lık Granit Seramik Yapıştırma Harcı tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.
- Granit Seramik Yapıştırma harcı 5 dakika dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde 15-30 sn. karıştırılmalıdır.
- Harç yüzeye uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
- Malanın diş boyutu, döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.

Uygulama Sınırı

- Metal yüzeylerde uygulanmaz
- Prefabrik ve yerden ısıtılmalı döşemelerde uygulanmaz. (Newkim Flex Mortar Granit Yapıştırma Harcı kullanılmaktadır.)
- Dış cephelerde uygulanmaz. (Newkim Flex Mortar Granit Yapıştırma Harcı kullanılmaktadır.)

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulama esnasında Newkim Granit Seramik Yapıştırma Harcı'nın yüzeyde film oluşturmasına dikkat edilmeli, film oluşmuş ise o kısım yeniden taraklanmalıdır.

Uygulama Aletleri

- El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala.

Uyarılar ve Öneriler

- Harç içerisine kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama öncesi harç homojen kıvama gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre dir.

Görünüm	Beyaz ve Gri Renkli
Toz Yoğunluk	1.60 kg. / Lt. (± 0.1)
Su Karışım Oranı	6-7 lt. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	3-5 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 2 saat
Çalışabilme Süresi	Max. 20 dakika
Derz Uygulaması İçin Gerekli Süre	24 saat
Zeminin Trafığe Açılma Süresi	24 saat (Yoğun trafik 1 hafta)
Uygulama Kalınlığı	3-10 mm arası (tek veya çift taraf yapıştırma)
Kayma	≤0.5 mm (EN 1308)
Yüksek Başlangıç Çekme Mukavemeti	≥1 N/mm ² (EN 1348)
Yangın Sınıfı	A1

